



# MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Deze TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde.

Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert. Hij voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

## Product gegevens

### • Algemene informatie

Lampvoet	G13 [ Medium tweepins fluorescentie]
Ballonvorm	T8 [ 26 mm (T8)]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2kh vlg specs, 12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs, 12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs, 12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs, 12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs, 12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs, 12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs, 12h-cycl	2 %

### • Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	383
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	386

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	89 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

### • Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0.440 A

### • Temperatuur

Ontwerp temperatuur (nom.)	25 °C
----------------------------	-------

### • Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

**PHILIPS**

## • Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntie-label (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000u	42 kWh

## • UV

Kleurschadefactor D/fc (nom.)	0.13
-------------------------------	------

## • Productgegevens

Volledige product-code	871150064014740
------------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500640147
Bestelcode	64014740
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927921484076
Netto gewicht (per stuk)	195.500 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13

## Waarschuwingen en veiligheid


- Niet geschikt voor gesloten armaturen (zoals aangeduid met twee blauwe ringen)
- Aanbevolen gebruik in combinatie met zelfstoppende lampregelsystemen

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


## Maatschets

### TL-D 36W/840 Secura



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

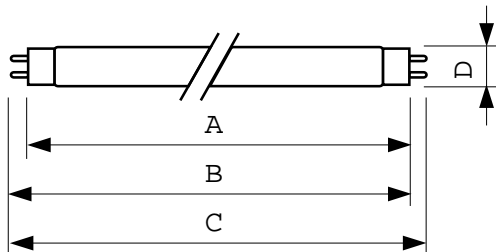

G13, T8



Fotometrische gegevens

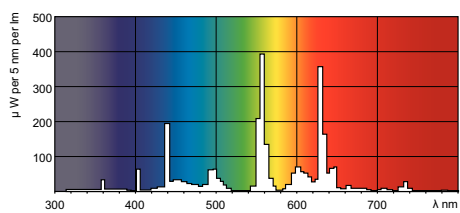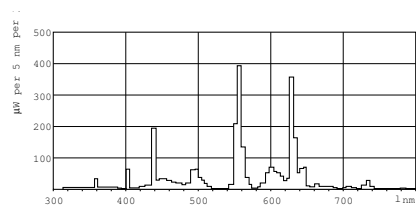

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, december 28  
Wijziging van gegevens voorbehouden