


Ideaal voor
de professionele
schilder,
stukadoor en
aannemer.



Temperatuur

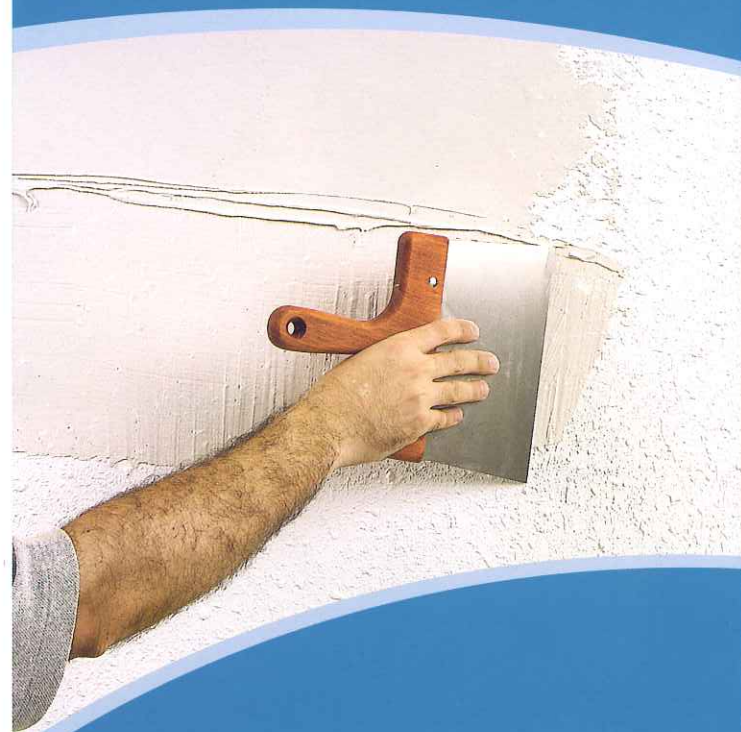

5° - 35° C

Verwerkingstijd



60'

Mengverhouding



2 Kg - 1 L

Overschilderen



Indien volledig droog

Verbruik



1,0 Kg x m² x mm

Importeur België

Universal Imports BVBA

Belcrownlaan 13-Q
2100 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 641 61 40
Fax.: +32 (0)3 645 18 31

Importeur Holland

Novatio Holland BV

Groeneweg 14
6041 AX Roermond
Tel: +31 (0)475 - 31 81 59
Fax: +31 (0)475 - 33 14 01

Distributeur



Beissier S.A.

Txirrita Maleo, 14 · E-20100 ERRETERIA
Tel.: (34) 902 100 250 / Fax: (34) 902 100 249
www.beissier.es / e-mail: beissier@beissier.es

AGUAPLAST[®]

UNIVERSAL PRO



Vullen, Afwerken &
Renoveren
MET 1 PRODUCT!

Beissier

AGUAPLAST[®]

UNIVERSAL PRO

KARAKTERISTIEKEN:

- Uiterst goede verwerking: Mengt zeer makkelijk tot een homogene massa, zonder klonters. Zeer goed schuurbaar.
- Tijds winst: kan nat in nat verwerkt worden. Droogt snel en egaal, zelfs bij dikke lagen. Geschikt voor gebruik met wormpompen. Bespaart op het verbruik dankzij geringe absorptie en gladde afwerking.
- Classificatie volgens EN 13963: 4B Snel Zelfbindend Bandloos voegenvuller en eindlaag in poedervorm voor voegen van gipsplaten met een ronde of een halfronde rand en gipsplaten waarvan de randen van tevoren in situ 45° zijn afgeschuind. Kan op voegen met een voegband gebruikt worden.
- Geschikt voor afwerking van gipskartonplaten in kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4.
- Prima hechting - rolt zelfs in dunne lagen niet op.

ONDERGRONDEN:

- Absorberend: Beton, betonmortel, cellenbeton, betonblokken en baksteen, pleisterwerk, gipskartonplaten, vezelplaten, cementplaten.
- Niet absorberend: oude verflagen; satijn glans, hoogglans en olieverven, oude decoratieve acrylpleisters, geschilderd glasvezelbehang enz.

GEBRUIK:


- Vullen: openingen tot 50mm - zonder krimpen of scheuren.
- Afwerken: Fijne, gladde, en weinig absorberende afwerking waardoor geen primer vereist is voor het schilderen.
- Renovatie: kan rechtstreeks aangebracht worden op gladde en niet absorberende ondergronden zoals, glasvezelbehang, oude verflagen, oude decoratieve acrylpleisters enz.
- Gipsplaten: Gebruik als joint filler en joint finisher, alsook voor het uitvlakken van de gipsplaten, en zelfs voor het hechten van de platen.



Gipsplaten



Kan rechtstreeks aangebracht worden op oude verflagen



50 mm

Vullen



Afwerken