



***ubbink***

## Ubbink verlengd!



**➤ Verlengde dakdoorvoeren  
voor hedendaagse eisen!**

# ➤ HET JUISTE ANTWOORD OP DE VERANDERENDE BOUWWERELD

*Nieuwe normen en trends vragen om aanpassingen van dakdoorvoeren. Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten als gevolg van de aangescherpte eisen aan de thermische schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van minimaal 6,0 m<sup>2</sup>K/W. In bepaalde situaties wordt al met een Rc-waarde van 8,0 m<sup>2</sup>K/W of zelfs 10 m<sup>2</sup>K/W gerekend. Dit vraagt om langere doorvoeren! Ubbink introduceert het juiste antwoord op deze veranderende bouwwereld! Ubbink biedt u verlengde versies voor de dakdoorvoeren van haar hoofdprogramma's en verenigt prestatie met gemak!*



## ➤ MultiVent ventilatieprogramma

Het MultiVent ventilatieprogramma van Ubbink biedt een oplossing voor kwetsbare ruimten, zoals de keuken, badkamer en uw zolder. De MultiVent Basis zorgt voor natuurlijke ventilatie. Is natuurlijke ventilatie onvoldoende, dan pakt u de MultiVent Hybride; natuurlijk als het kan en mechanisch als het moet.

Voor de nieuwste mechanische afvoersystemen kiest u de MultiVent 5V. Deze is ook als combi te verkrijgen met een extra afvoer voor bijvoorbeeld een wasdroger. Om uw zolderruimte te voorzien van verse lucht (toevoer) is er de MultiVent Zolderventilatie. Ons unieke MultiVent ventilatieprogramma zorgt voor een gezond binnenklimaat en verhoogt het wooncomfort.


## ➤ Ubbink 5-serie

De Ubbink 5-serie is een complete lijn dakdoorvoeren die oplossingen biedt voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan. Alle dakdoorvoeren uit deze serie zijn verkrijgbaar in onderdaks verlengde uitvoeringen. Neem nu de Rolux 5G voor rookgasafvoer. Kiest u voor de concentrische uitvoering van deze doorvoer in combinatie met een verlengd broekstuk, dan wint u onderdaks maar liefst 43 cm aan lengte. Dat biedt u een uniek voordeel! Kies ook voor de Rolux 5G of 5G Combi, de MultiVent 5V of 5V Combi en de SoloVent 5R! Daarmee kiest u niet alleen voor veiligheid en duurzaamheid, maar ook voor een modern en strak design en heel veel installatiegemak.



## ➤ **Kompakt 2.0-serie**

De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie, bestaat uit de universele verzamelkap voor rookgas- en ventilatiesystemen met of zonder rioolontspanning, de Kompakt 2.0 WTW/MV-Riool, de Kompakt 2.0 MV Box voorzien van mechanische ventilatie en de Kompakt 2.0 WTW/WP voor luchtwarmtepompen. Deze Kompakt serie biedt een oplossing voor alle dakhellingen (15°-55°); one type fits all! Eenvoudige montage door de haakse dakdoorbreking biedt u tijdsbesparing, veiligheid, zekerheid en gemak. Bovendien zorgt de minimale dakdoorbreking voor het behoud van de isolatiewaarde. In de verlengde uitvoering pakt de Kompakt 2.0 met gemak dakdiktes tot 42,5 cm (leidinglengte onder schoorsteen 47,5 cm). [www.ubbink.nl/kompakt2.oserie](http://www.ubbink.nl/kompakt2.oserie)

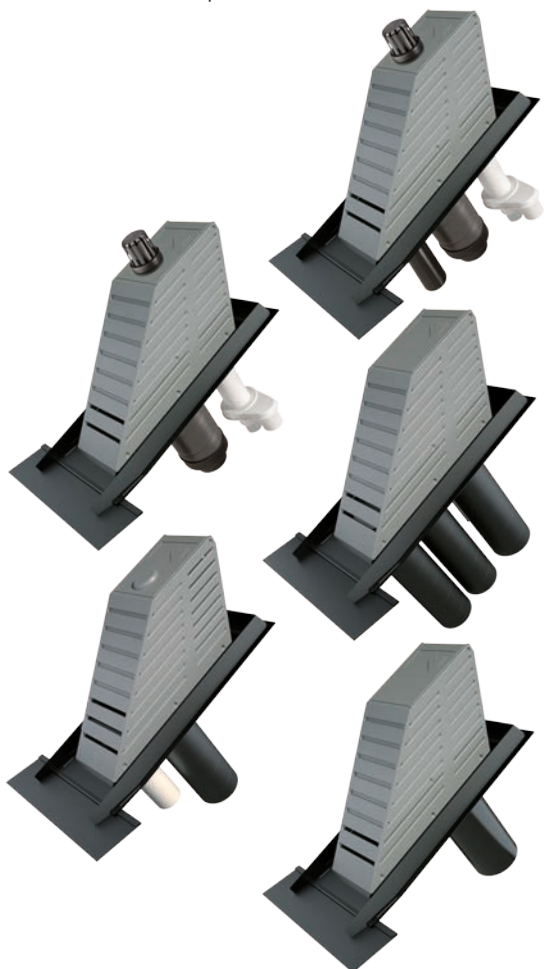

 **VSK**  
AWARDS 2016  
WINNAAR

## ➤ **Beugelen was nog nooit zo makkelijk!**

Ubbink heeft verschillende soorten kunststof beugelen in het assortiment voor het veilig en snel monteren van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. Dankzij de unieke ontwerpen kunt u snel positioneren, aftekenen, boren en vervolgens eenvoudig bevestigen. Voor het beugelen van rookgas- of luchttoevoerpijpen op de muur gebruikt u de Rolux Beugel 60, 80 of 100-131 PP. Voor veilige montage van uw dakdoorvoer kiest u de Dakbeschotbeugel 100-131 PP. Toepasbaar op het hellende dak en plafond.

De beugelen zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en onderscheiden zich door de bevestiging aan de zijkant. Hierdoor kunnen bestaande installaties en doorvoeren ook achteraf snel, makkelijk en veilig gemonteerd worden!

[www.ubbink.nl/beugelen](http://www.ubbink.nl/beugelen)

## ➤ Optimale bevestiging

### Hellend dak

Voor optimale bevestiging van uw dakdoorvoeren biedt Ubbink voor het hellende dak de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°. Geschikt voor elke soort pan en ieder type dakdoorvoer in de maat  $\varnothing$  125-131 mm en voor de Rolux 5G Concentrisch Push-Fit 60/100. Geen voorraad van verschillende pannen meer, u heeft altijd de juiste!



### Plat dak

Voor het platte dak biedt Ubbink u de WaterpRoof Plakplaat. 100% waterdichte afwerking dankzij het geïntegreerde rozet van PVC, EPDM of bitumen. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en geschikt voor alle dakdoorvoeren.



### Luchtdicht aansluiten

Luchtdichte Doorvoermanchetten garanderen een snelle en fraaie luchtdichte afwerking.



## ➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een product voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag.

Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via [productadvieslijn@ubbink.nl](mailto:productadvieslijn@ubbink.nl). Ubbink denkt met u mee!



**Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!**

Ubbink BV  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
T (0313) 480 380  
F (0313) 473 942  
[verkoop@ubbink.nl](mailto:verkoop@ubbink.nl)