



Joint'fill Polysand

Polymeerzand voor bestratingsvoegen



Joint'fill Polysand

Polymeerzand voor bestratingsvoegen

- Gebruiksvriendelijk
- Snel aan te brengen
- Bestand tegen erosie, wind, vorst
- Resistent tegen onkruid



Toepassingsgebied

- Geschikt voor bestaande en nieuwe bestrating.
- Geschikt voor klinkers, plaveien.
- Geschikt voor voetgangers en lichte voertuigen.
- Uitermate geschikt voor tuinpaden, opritten, terrassen, pleinen.



Eigenschappen

Joint'fill Polysand kan zowel voor bestaande als nieuwe bestrating worden gebruikt voor het voegen van bestrating, klinkers, voor voetgangers en lichte voertuigen.

Samenstelling

Joint'fill Polysand is een droog, industrieel vervaardigd polymeerzand op minerale basis.

Verwerking

- De te voegen oppervlaktes met een hogedrukreiniger reinigen. Minimaal aan te houden voegdieptes van 3 à 4 cm en voegbreedtes van 1.5 mm.
- De te behandelen oppervlakten dienen droog te zijn.
- Joint'fill Polysand is gebruiksklaar. Het is aan te raden het droog materiaal te mengen voor gebruik.
- Breng het product aan bij temperaturen gelegen tussen +5 °C en +30 °C.
- Pas Joint'fill Polysand toe in beheersbare hoeveelheden.
- Keer vervolgens het polymeerzand in de voegen, over hun volledige diepte.
- Verdicht de voegen d.m.v. een trilplaat of met behulp van hamer en houten plank en veeg vervolgens het overtollige zand weg met een zachte bezem.
- Beregen de voegen d.m.v. tuinslang (onder lage druk) of gieter. De voeg dient over zijn volledige diepte te zijn verzadigd.
- Het drogen duurt 1 à 2 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Vers aangebracht polymeerzand tijdens de binding beschermen tegen te snelle droging en vorst.

Verbruik

Theoretisch verbruik bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 40 mm, voor tegels of stenen met afmetingen:

5 x 5 cm:	7.2 kg/m ²	30 x 30 cm:	1.2 kg/m ²
10 x 10 cm:	3.6 kg/m ²	40 x 40 cm:	0.9 kg/m ²
15 x 15 cm:	2.4 kg/m ²	60 x 60 cm:	0.6 kg/m ²

Verpakking


Plastic zakken van 25 kg / palletten van 1200 kg.

Kleur

Antraciet / Desert.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

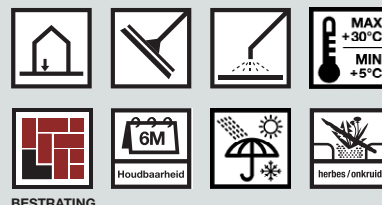

BESTRATING