

FRASER

WOODCLADDING



F R A S E R
W O O D C L A D D I N G™



WWW.DEKKERHOUT.NL/FRASER



WAAROM KIEZEN VOOR FRASER WOOD CLADDING?

■ NATUURLIJKE SCHOONHEID

De pracht van massief hout, dat is de natuur op haar mooist. Elke plank heeft zijn eigen unieke houttekening en dat geeft uw project een unieke look.

■ VEELZIJDIG DESIGN

De Fraser Wood Cladding houten gevelbekleding is verkrijgbaar in een ruime waaier van stijlen en kleuren. Veelzijdig genoeg dus om elk architecturaal concept te realiseren.

■ DUURZAAMHEID

Het geheim van een duurzame gevelbekleding schuilt in de fabrieksafwerking, waarbij het hout optimaal gedroogd, verduurzaamd en geverfd wordt voor het naar de werf vertrekt. We volgen nauwgezet elke stap van deze voorafgaande afwerking voor we een eerste laag verf van Factory Finish-kwaliteit aanbrengen op elke zijde van elke plank in een ideale, gecontroleerde omgeving. Na aanbreng van de tweede laag krijg je als resultaat een aantrekkelijke massief houten gevelbekleding die bestand is tegen weer en wind en dit op heel lange termijn.

■ ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De houten gevelbekleding van Fraser Wood Cladding en de

industriële aangebrachte verf vergen heel weinig onderhoud en garanderen een prachtige afwerking.

■ TOEGEVOEGDE WAARDE

De natuurlijke schoonheid en de vele stijlen van Fraser Wood Cladding houten gevelbekleding geven elk project net dat ietsje meer. Deze voordelen, gecombineerd met een uitzonderlijke duurzaamheid, zullen u helpen om de waarde van uw investering in deze houten gevelbekleding jarenlang te beschermen.

■ GRENZELOOS GAMMA VAN KLEUREN

We kunnen u een ruim kleurenassortiment aanbieden zodat u de ideale kleur vindt voor uw woning of uw project.

■ EXCLUSIEVE SORTERING

Fraser Wood Cladding hanteert een eigen exclusief sorteringssysteem. Dit garandeert dat de maximale lengte van de planken, het motief van de nerf, de afwerkingstextuur en de vochtigheidsgraad beantwoorden aan de strikte normen van het bedrijf. Door deze exclusieve sortering te hanteren en te verbeteren, kan Fraser Wood Cladding houten gevelbekledingen vervaardigen die tot de beste in de sector behoren.



■ PEFC GECERTIFICEERD

Fraser Wood Cladding wordt vervaardigd uit PEFC-gecertificeerd hout.

■ HOUT VAN DE ALLERBESTE KWALITEIT

Elke gevelplank in Lodge Pole Pine wordt met de hand geselecteerd: onze garantie voor de allerbeste kwaliteit.

■ LANGERE GEVELPLANKEN

Want hoe minder naden, hoe steviger de bekleding.

■ HOUT TOEPASBAAR RISICOKLASSE 3

■ TWEE LAGEN VERF OP DE ZES ZIJDEN

Het industrieel afwerkingsproces creëert een deklaag van betere kwaliteit dan die van iedere andere producent.

■ GRENZELOOS GAMMA VAN KLEUREN

Welke kleur u ook kunt bedenken, wij kunnen deze leveren!

■ NAGELS IN DEZELFDE KLEUR

Voor een consistente afwerking en lagere arbeidskosten.

■ BESTE GARANTIE IN DE SECTOR

Fraser Wood Cladding gaat veel verder dan andere fabrieksgaranties.

■ UITZONDERLIJKE KWALITEIT

De kwaliteit van de houten gevelbekledingen van Fraser Wood Cladding is onovertroffen. Deze uitzonderlijke kwaliteit wordt verkregen door alleen te werken met de allerbeste materialen, door het hout tot vijf keer toe te sorteren en te inspecteren en door dit dan te verbeteren door de natuurlijke schoonheid naar boven te halen aan de hand van een ultramoderne verzaagtechniek en het beste afwerkingssysteem in de fabriek.

Het eindproduct spreekt voor zich en Fraser toont duidelijk haar vertrouwen in dit product door een van de beste garanties in de sector te bieden.





FRASER
WOOD CLADDING™



EURO-CHANNEL RAL7021

KLEUREN

- In het standaardprogramma zijn er vier kleuren opgenomen.
- Naast dit standaardprogramma is de Fraser Wood Cladding houten gevelbekleding op bestelling verkrijgbaar in een ruime waaier van kleuren.
- Veelzijdig genoeg dus om elk architecturaal concept te realiseren.




Black
RAL 9005

Antraciet
Grey
RAL 7016

Snowfield
White
RAL 9016



Driftwood
Grey
RAL 7042

Standaard lengtes 305 / 365 / 430 / 490 cm
andere lengtes op aanvraag

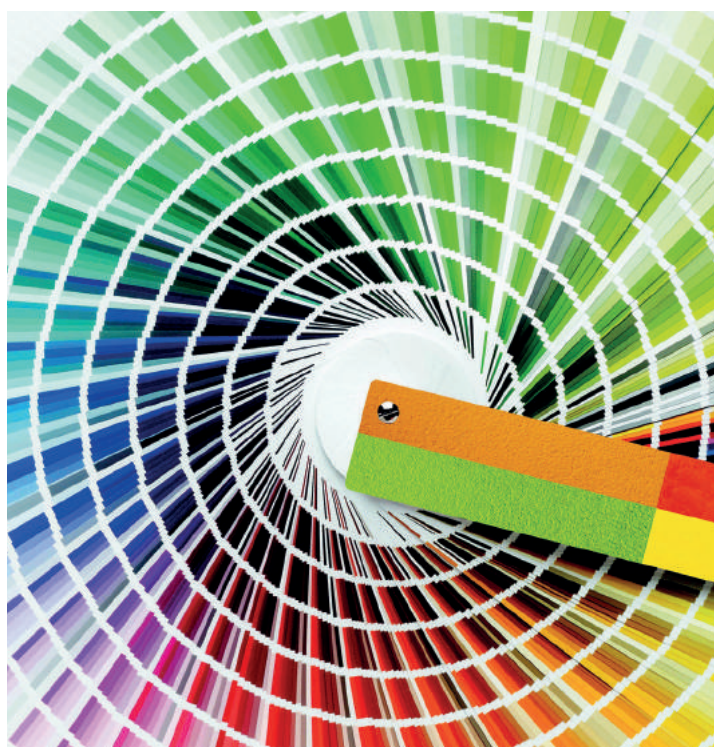

STANDAARD MODELLEN

■ CLASSICSERIES BEVEL

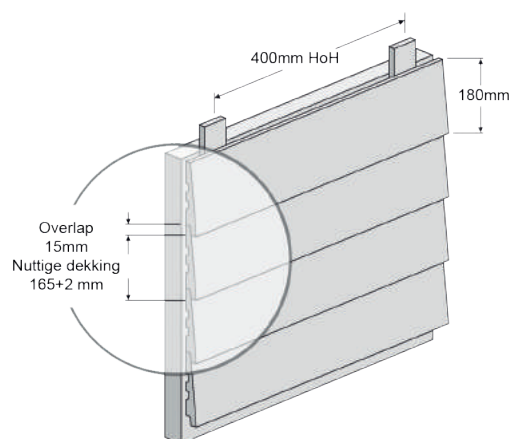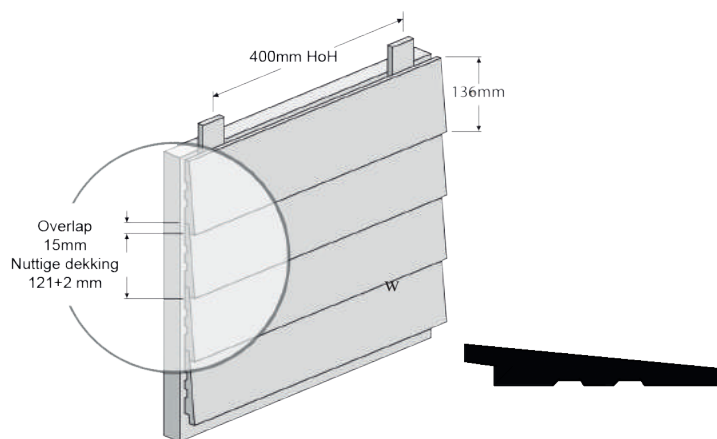

22 x 180 Bevel




ZICHTBARE VERNAGELING

Secties

Overlap:	15 mm
Hoogte:	180 mm
Werkende breedte:	165 mm + 2 mm speling
Verpakt per 4 stuks	

■ CLASSICSERIES COVE

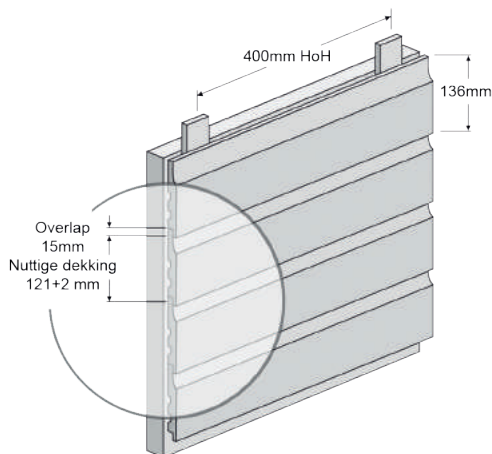

18 x 136 Cove



ZICHTBARE VERNAGELING

Secties


Overlap:	15 mm
Hoogte:	136 mm
Werkende breedte:	121 mm + 2 mm speling
Verpakt per 4 stuks	

LIJSTWERK EN TOEBEHOREN


■ Om uw ontwerp perfect af te werken!

Elke woning is uniek en daarom biedt Fraser Wood Cladding een aantal afwerkingsprofielen (afwerkingslat, binnen- en buitenhoek) aan.

BINNENHOEK - BUITENHOEK

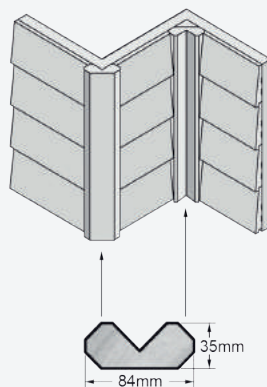


BINNENHOEK

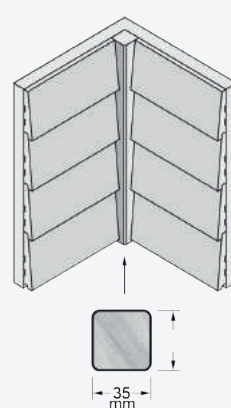

Standaard lengte 305 cm

* standaard lengtes 305 / 365 / 430 / 490 cm andere profielen op aanvraag


■ CLASSICSERIES **BOARDS & BATTENS**

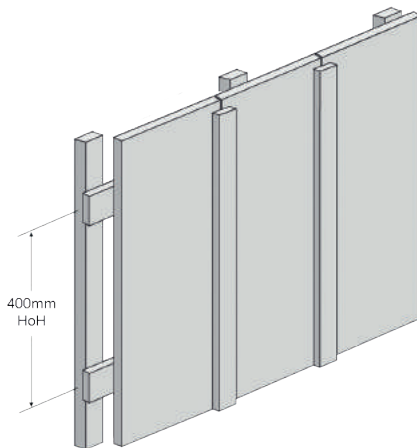


18 x 180 Board	
	
ZICHTBARE VERNAGELING	
Secties	
Dikte:	18 mm
Breedte:	180 mm
Verpakt per 4 stuks	

18 x 68 Batten	
	
ZICHTBARE VERNAGELING	
Secties	
Dikte:	18 mm
Breedte:	68 mm
Verpakt per 4 stuks	

■ CLASSICSERIES **DUBBELE RHOMBUS**

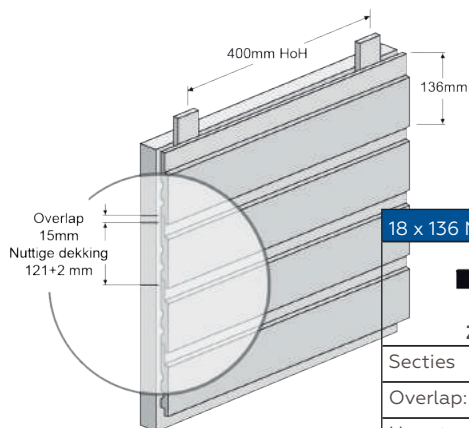


18 x 136 Neo	
	
ZICHTBARE VERNAGELING	
Secties	
Overlap:	15 mm
Hoogte:	136 mm
Werkende breedte:	121 mm + 2 mm speling
Verpakt per 4 stuks	

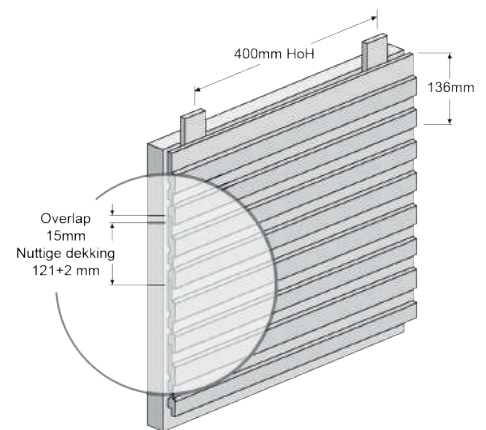

18 x 136 Dubbele Rhombus	
	
BLINDE VERNAGELING	
Secties	
Overlap:	15 mm
Hoogte:	136 mm
Werkende breedte:	121 mm + 2 mm speling
Verpakt per 4 stuks	

■ EVOLUTIONSERIES **NEO**

KOPZIJDDE TONG+GROEF

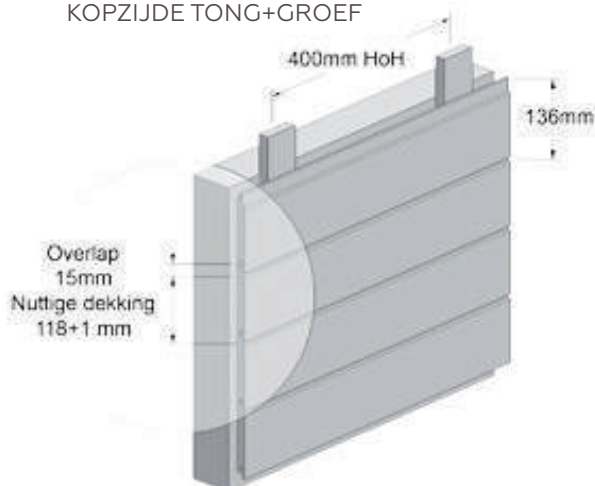

18 x 136 Neo	
	
BLINDE VERNAGELING	
Secties	
Overlap:	15 mm
Hoogte:	136 mm
Werkende breedte:	118 mm + 1 mm speling
Verpakt per 4 stuks	

* Uitsluitend verkrijgbaar in lengte 305 cm en 365 cm

LEVERBARE MODELLEN

■ CLASSICSERIES

	COVE	BEVEL	NEO	EURO-V	BOARD / BATTEN
					
18 x 41 mm					X
18 x 68 mm					V
18 x 86 mm					X
18 x 136 mm	V				X
18 x 180 mm	X		X	X	V
18 x 232 mm					X
22 x 136 mm		V			
22 x 180 mm		V			
30 x 86 mm					X
30 x 112 mm					X
30 x 136 mm					X
30 x 180 mm					X
30 x 232 mm					X

305 / 365 / 430 / 490 cm

X = bestelbaar - V= Op voorraad





	RHOMBUS	DUBBELE RHOMBUS	EURO-CHANNEL
			
18x64mm	X		
18x136mm		X	X

■ EVOLUTIONSERIES

	BEVEL	NEO	EURO-V
			
18 x 136 mm	X	V	X

Mogelijke lengtes 245 / 305 / 365 cm

■ ACCESSOIRES

	SKIRTBOARD (STARTPROFIEL)	BINNENHOEK / BUITENHOEK	BINNENHOEK
			
35 x 35 mm			V
32 x 85 mm		V	
30 x 180 mm	V		

GEVELBEKLEDING MONTAGE

Om uw gevelbekleding op een correcte manier te bevestigen biedt Dekker Hout u volgende mogelijkheden aan.


■ HANDMATIG

U kunt RVS-nagels met een poedergelakte kop (zelfde kleur als de gevelbekleding) kopen. We raden u aan om een hamer (niet inbegrepen) met ronde kop te gebruiken. Door de meegeleverde nylon-kop te bevestigen op uw hamer bescherm je de poedergelakte koppen van de nagels. Alternatief is het gebruik van een nylon-hamer.

■ SCHIETEN

Voor grotere projecten kan het de moeite zijn om een schietpistool te huren. Een schietpistool (liefst met regelbare druk om diepte van de inslag af te stellen) is ideaal om uw Fraser gevelbekleding te bevestigen. Hou in beide gevallen rekening met onderstaande tekeningen.


Goed




Fout



steekt uit



te diep

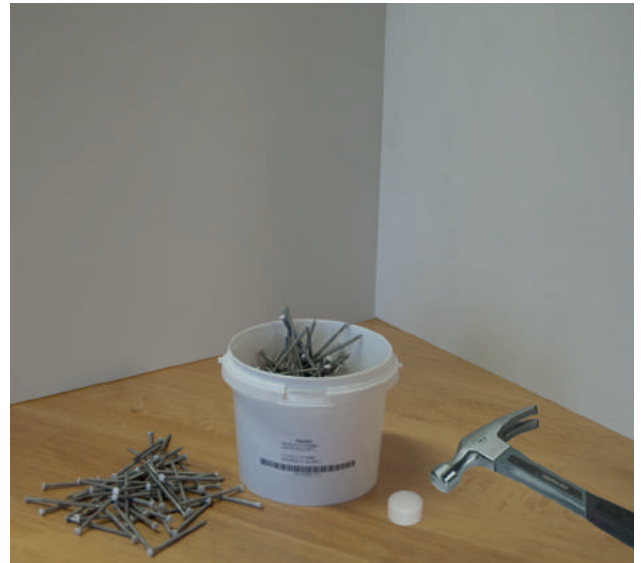

CLASSIC BEVEL RAL9016



CLASSIC BEVEL RAL9005





PLAATSINGSINSTRUCTIES



De volgende instructies hebben betrekking op de montage van Fraser houten gevelbekleding op een typische houtconstructie, waarbij spijkers om de 40 cm door de bekleding 25 mm (minstens) in het volle hout kunnen doordringen.

Lees de volgende instructies voor u met de montage van Fraser houten gevelbekleding begint. Ga bij de gemeente na of er voor uw regio specifieke installatievoorschriften gelden.

DE "Q-FACTOR" VAN FRASER HOUTEN GEVELBEKLEDING ONZE KWALITEITSBELOFTE

Fraser houten gevelbekleding wordt volgens strenge procedures geproduceerd, met als resultaat een houten gevelbekleding van uitzonderlijke kwaliteit die voldoet aan de industriestandaarden of deze zelfs overtreft. Als u om een of andere reden een onbevredigend product krijgt, dient u contact op te nemen met uw dealer. Uw dealer zal alle materialen die onaanvaardbaar zijn vóór de installatie vervangen.


- Fraser geeft geen garantie op de montage van het product. De monteur is ervoor verantwoordelijk dat de bekleding correct wordt geïnstalleerd.

- Horizontale plaatsing is aan te bevelen voor afgeschuinde bekleding met rabat (Cove) en het model Bevel Shiplap.
- Het type Neo kan zowel horizontaal als vertikaal geplaatst worden (kopzijde heeft tand & groef)
- Zorg voor een vrije afstand van minstens 16 cm tot de grond.
- Een doorlopend dampremmende folie moet worden aangebracht op de binnenzijde van de voorbehandelde buitenwanden van een houtskeletbouw.
- Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken 2x af met Fraser-verf.




LET BIJ MONTAGE OP:


- Zorg ervoor dat de Fraser houten gevelbekleding geïnstalleerd wordt in overeenstemming met de door Fraser geleverde instructies.
- Hou rekening met het bouwbesluit.
- Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken 2x af met Fraser-verf.
- Gebruik een krijtlijn, hoogtelat of montageblok om een speling van 2 mm te verkrijgen tussen de rabatverbindingen.
- De nagels moeten het massieve hout (m.a.w. gevelbekleding en latten) 25 mm doordringen.
- Bij houtskeletbouw is 20 mm ventilatieruimte voldoende tussen de gevelbekleding en de latten. Bij een harde ondergrond, zoals steen of beton, moet er minimum 27mm ventilatieruimte zijn.
- Ovengedroogde latten van 22 x 45 mm (minimum) worden aanbevolen. De gevelbekleding mag niet worden aangebracht op natte latten.
- Laat materialen die nat zijn geworden door de regen eerst drogen voordat ze worden gemonteerd.
- De naden moeten samenkomen op een achterlat om een degelijke bevestiging met de nagels te verzekeren.

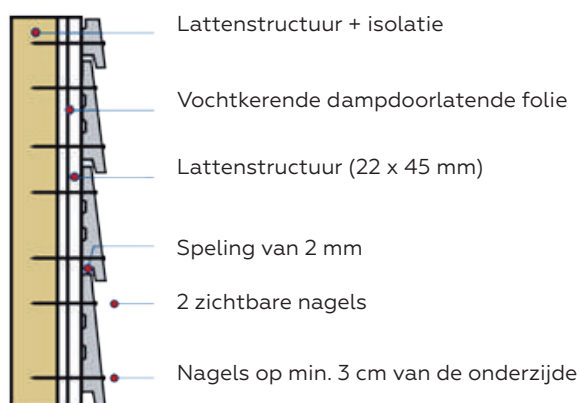


CLASSIC BEVEL
22 x 180 mm

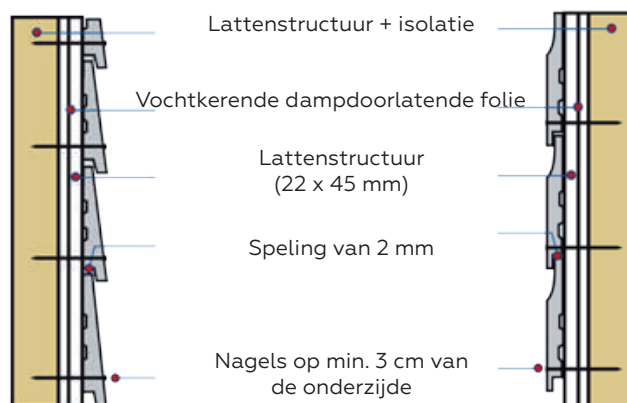


CLASSIC BEVEL
22 x 136 mm

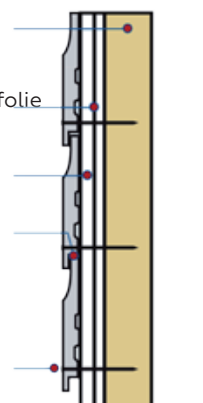

CLASSIC COVE
18 x 136 mm

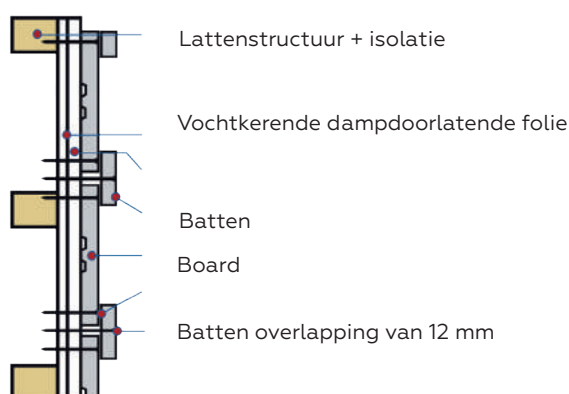

CLASSIC BOARDS & BATTENS
18 x 180 mm
18 x 68 mm

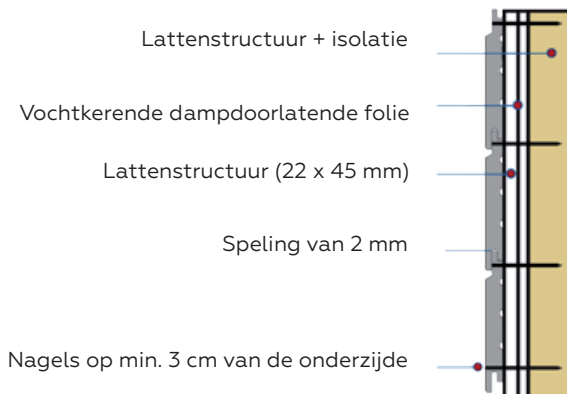

NEO EVOLUTION
18 x 136 mm

PRODUCT UITSLUITEND DROOG
EN HORIZONTAAL OPSLAAN





18 JAAR GARANTIE OP DE AFWERKING

GARANTIE VAN 18 JAAR OP MATTE VERF, TWEE LAGEN

Fraser Specialty Products Ltd. (hierna Fraser genoemd) garandeert bij deze dat, indien het product geïnstalleerd is in overeenstemming met de plaatsingsinstructies gevelbekleding Fraser Wood Cladding, het niet zal afschilferen, bobbelen of splijten door normale klimaatschommelingen tijdens een periode van achttien (18) jaar. Deze garantie wordt nietig indien het product rechtstreeks in contact komt met de grond, met aangrenzende structuren (bv. een terras) of indien het onder water staat. Deze garantie beoogt uitsluitend de boven vermelde gebreken en niet, bijvoorbeeld, gebreken die het gevolg zouden zijn van onachtzame behandeling, bloeden, schimmel of slecht aanbrengen van retouches.

In geval van ontvangst van een klacht die gegrond blijkt te zijn binnen de drie (3) jaar volgend op de installatiedatum, zal Fraser, naar eigen goeddunken, de koper of de volgende eigenaar,

naargelang het geval, vergoeden voor de arbeid en de verf die vereist zijn voor de herstelling van de gevelbekleding. Alleen de beschadigde oppervlakken die Dekker zal hebben goedgekeurd kunnen de garantie genieten. Fraser behoudt zich het recht voor om alle garanties te annuleren indien de montagevereisten niet in acht worden genomen. Deze vereisten kunnen zich bevinden in de verpakking van het product of op de website www.dekkerhout.nl. Tijdens de volgende vijftien (15) jaar zal Fraser uitsluitend een voldoende hoeveelheid verf verstrekken voor het retoucheren van de beschadigde oppervlakken, met uitsluiting van de kosten van arbeid en materieel. De garantie van de verf kan worden verlengd voor een periode van vijftien (15) jaar, met uitsluiting van de kosten van arbeid en materieel. Hiervoor is het noodzakelijk om, voor het einde van de garantieperiode van achttien (18) jaar, opnieuw twee lagen aan te brengen van een matte verf die goedgekeurd is voor de houten gevelbekleding van Fraser.

30 JAAR GARANTIE TEGEN HOUTROT

BEPERKTE GARANTIE VAN 30 JAAR TEGEN HOUTROT

Fraser Specialty Products Ltd. (hierna Fraser genoemd) garandeert bij deze dat, indien het product geïnstalleerd is in overeenstemming met de plaatsingsinstructies gevelbekleding Fraser Wood Cladding, het niet zal rotten door normale klimaatschommelingen tijdens een periode van dertig (30) jaar. Deze garantie wordt nietig indien het product rechtstreeks in contact komt met de grond, met aangrenzende structuren (bv. een terras) of indien het onder water staat. Deze garantie beoogt enkel de gevallen van houtrot. In geval van ontvangst van een klacht die gegrond blijkt te zijn binnen de zes (6) jaar volgend op de installatiedatum, zal Fraser, naar eigen goeddunken, de koper of de volgende eigenaar, naargelang het geval, vergoeden voor de arbeid en het materiaal die vereist zijn voor de herstelling van het verrotte hout. Alleen de beschadigde oppervlakken die Fraser zal hebben goedgekeurd kunnen de

garantie genieten. Fraser behoudt zich het recht voor om alle garanties te annuleren indien de montagevereisten niet in acht worden genomen. Deze vereisten kunnen zich bevinden in de verpakking van het product of op de website www.dekkerhout.nl.

Het is begrepen en overeengekomen dat de aankoop van een houten gevelbekleding van Fraser, als voorafgaande voorwaarde, de aanvaarding van de rechten en grenzen van de garantie inhoudt. Deze garantie vervangt uitdrukkelijk elke andere, uitdrukkelijke of impliciete, garantie met inbegrip van wat de handelskwaliteit en een bijzondere bestemming betreft. Deze garantie geeft u specifieke rechten en het is mogelijk dat u andere rechten heeft volgens de wetten die van toepassing zijn op het grondgebied waar de klacht zal ingediend worden. Verkleuring en normale slijtage zijn geen productiefouten en zijn niet gedekt door deze garantie.



Importeur voor Nederland
Dekker Hout BV

