


NIEUW!



weber.flevo iso

I Flevopol iso I

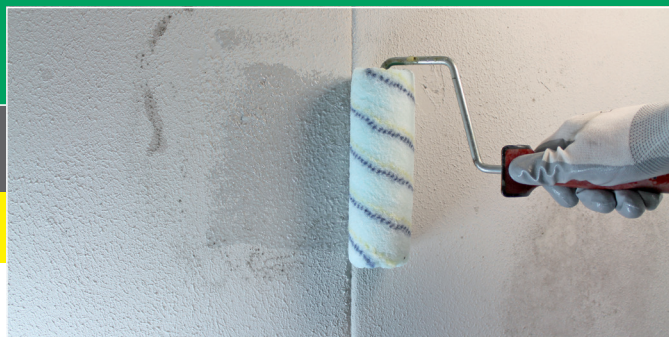

■ TOEPASSING

- Voorstrijkmiddel voor binnen en buiten met een zeer hoge isolerende werking.
- **weber.flevo iso** is geschikt voor het isoleren van nicotine, roet en diverse andere vlekken, waaronder opgedroogde vochtvlekken.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel.
- Voor een goede isolatie van en een betere hechting op vervuilde ondergronden.
- Gemakkelijke verwerking met roller of kwast.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Nicotine aanslag hoeft niet eerst verwijderd te worden.
- Roet eerst zoveel mogelijk met een stofzuiger uit de poriën verwijderen.
- Verwijder losse delen, ook slikhuiden.
- Als een oppervlak niet geheel verontreinigd is, maar ook ruw of ongelijk, dan eerst het oppervlak egaliseren. Zet bij twijfel altijd een eerst een proefvlak op.

DOSERING

- **weber.flevo iso** is gebruiksklaar.

VERWERKEN

- Breng **weber.flevo iso** goed verzadigd aan met behulp van een roller of een kwast.
- Grote oppervlakken kunnen zeer snel worden voorbehandeld met behulp van een spuit.
- Na ca.12 uur (bij 20°C) kan de afwerklaag worden aangebracht.
- Bij roetverontreiniging 2 lagen aanbrengen. De tweede laag aanbrengen na 12 uur droging van de eerste laag.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: polymeerdispersie met vulstoffen.

Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.

Droogtijd: vrij snelle droogtijd, afhankelijk van ondergrond en omgevingstemperatuur.

Soortelijk gewicht: ca. 1,15.

■ LET OP

- Na verdunning verliest het voorstrijkmiddel zijn isolerende functie.
- Niet onder de 5°C verwerken.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij verwerking en droging.
- Niet te behandelen oppervlakken eventueel afdekken.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.
- Roetverontreiniging! Eerst met een stofzuiger de roet uit de poriën verwijderen.



Isolerend voorstrijkmiddel.

Bij nicotine, roet en vochtvlekken

•
Isoleren en voorstrijken ineen

•
Voor vervuilde ondergronden, binnen en buiten

VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmer à 2,5 liter.

VERBRUIK

Per liter ca. 8 tot 12 m², afhankelijk van de toepassing en ondergrond.

GEREEDSCHAP

Roller of kwast.

KLEUR

Lichtblauw.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

HULPSTOFFEN

HULPSTOFFEN

