

Oogink Kolkomrandingsplaat

Kolkomrandingsplaat 1200x1200x150 mm

Deze kolkomrandingsplaat is de perfecte oplossing voor een optimale afwatering en tegen grasgroei rondom de kolk. De kolkomrandingsplaat vervangt het standaard straatwerk, hierdoor kan er geen gras/onkruid tussen groeien. Omdat het één gehele plaat is zal deze niet wegzakken in plekken waar veel water aanwezig is, bijv: wadi's.

De kolkomrandingsplaat heeft een afschot naar de kolk toe zodat water er makkelijk in kan lopen. Het afschot loopt van 150 mm naar ca. 100 mm.

De kolkomrandingsplaat is voorzien van 2 kogelkopankers zodat deze gemakkelijk geplaatst kan worden.

De voeg tussen plaat en kolk dient te worden gevuld met ons voegmiddel, dit is gemakkelijk erbij te bestellen.

Het voegmiddel kan aangemaakt worden met water en kan vervolgens snel en makkelijk tussen de sponning gegoten worden.

Materialen & grondstoffen

Beton: beton van gerecyclede grondstoffen

Specificaties:



- Afmetingen: 1200x1200x150 mm
- Mangat: 350x350 mm / 410x410 mm / 470x320 mm / afmeting op aanvraag
- Standaard kleur: Grijs
- Hijsvoorziening: 2 st kogelkop anker 1.3 T

Opties:

- Ook te leveren in de volgende kleuren: geel - wit - rood - zwart - groen - blauw
- Voegmiddel t.b.v. afdichten kolk/plaat

Certificaten:

- NL BSB K20459

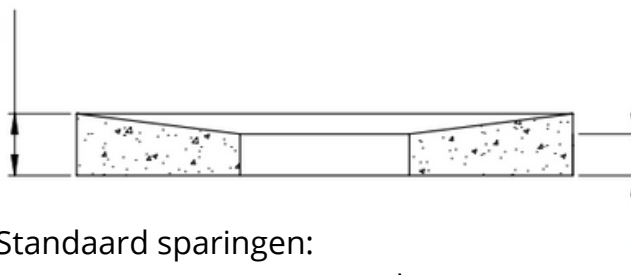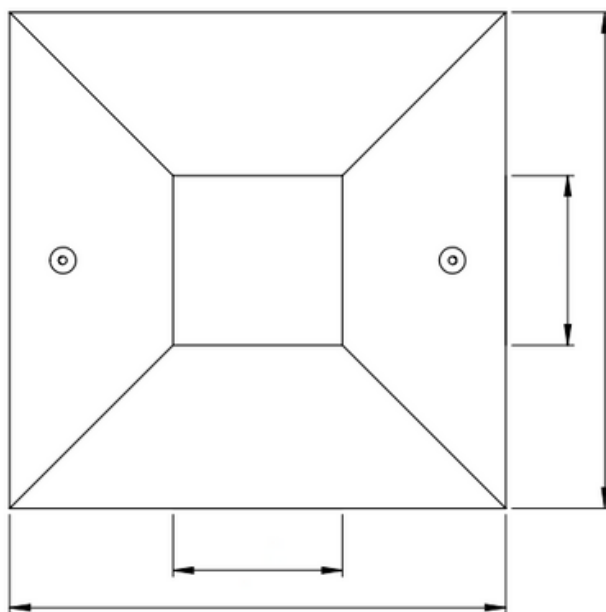

Standaard springen:

- 350x350x150 mm (405 kg)
- 410x410x150 mm (390 kg)
- 470x320x150 mm (400 kg)

Maatwerk op aanvraag