


ATI PRO BARDAGE

ati
isolation

Effectief en
dun isoleren

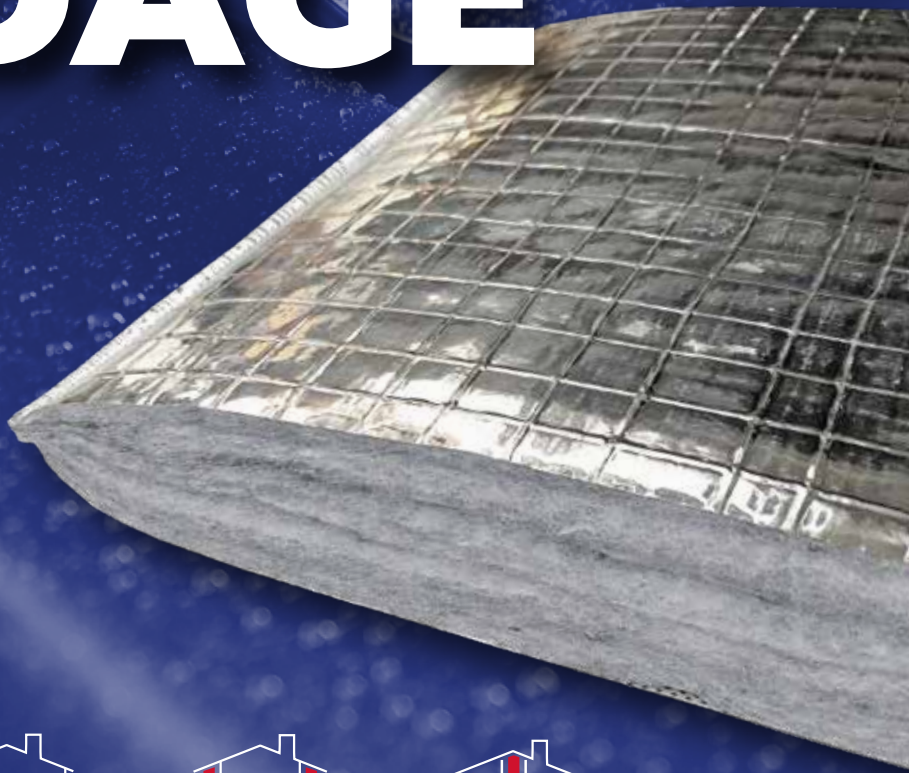

Geschikt voor:



dak



binnenzijde dak



vloer



gevel



wand

EIGENSCHAPPEN VAN ATI® ISOLATIEFOLIES

- Uitstekend thermisch vermogen
- Minimale dikte, zeer licht materiaal
- Geschikt voor veel toepassingen
- Eenvoudig en snel te verwerken
- Waterafstotend
- Volledig antiallergisch
- Trekt geen ongedierte aan



St Middelkoop & Zn bv

BOUWMATERIALEN

LEIDINGSYSTEMEN

ZEKER. MIDDELKOOP

ATI PRO BARDAGE

ISDE
subsidie
mogelijk*




De **ATI PRO BARDAGE** is een meerlaagse multi-reflecterende isolatiefolie. De bovenste laag, het zwarte spinvlies, wordt daaronder afgewisseld door een meerlaagse opbouw van watten en folie (films) met een hoog warmtewerend vermogen. Het is een dampdichte isolatie folie, die in zijn volle dikte slechts 80mm dik is.

Isoleren daken, muren en vloeren

Dit dunne isolatiefolie is geschikt voor het isoleren van daken, buiten- en binnenmuren en vloeren. Het is een waterdicht en rotbestendig product en het trekt geen ongedierte aan. De opgeslagen lucht in de lagen zorgt voor een luchtkusseneffect wat resulteert in geweldige prestaties op het gebied van thermoreflectie en daarmee de optimale isolatieprestaties onderstreept.

Samenstelling lagen

De hoge isolatiewaarde is te danken aan de meerlaagse opbouw van watten en reflecterende films.

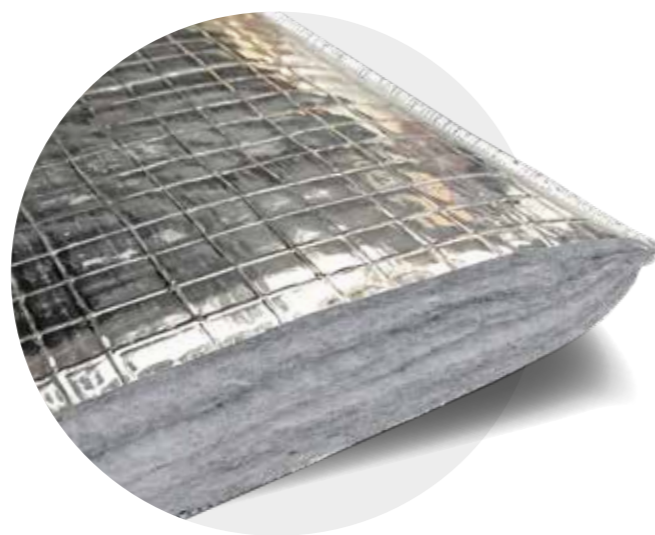

Optimale isolatie

“Duurzaam en
ISDE-energiesubsidie
mogelijk”

*ISDE subsidie mogelijk bij gebruik voor binnenzijde dak en onderzijde vloer



Uitzonderlijke thermische prestaties

Bij plaatsing van ATI PRO BARDAGE komen er geen schadelijke stoffen vrij. U isoleert uw huis met een volledig hypoallergeen product dat afhankelijk van het seizoen warmte in huis of juist buiten huis houdt.

De uitzonderlijk goede thermische prestaties van meer dan 3,54m² K/W zorgen ervoor dat ATI PRO BARDAGE zeer goed aansluit bij de hedendaagse duurzaamheidseisen. Het komt in aanmerking voor ISDE-energiesubsidie.



BIJPASSENDE PRODUCTEN

OLFA TAPIJTMES; met dit mes snijdt u eenvoudig banen van ATI PRO BARDAGE

BUITEN

ATIFIX PRO TAPE; 100mm x 25 meter
Verbruik 1 rol tape per circa 30m² isolatie

BINNEN

ATI PE TAPE; 100mm x 50 meter
Verbruik 1 rol tape per circa 60m² isolatie


DIKTE (MM)	80
THERMISCHE WEERSTAND (RD)	3,54
THERMISCHE WEERSTAND (INCL. LUCHTSPOUW)	4,37
DAMPOPEN	Nee
BRANDKLASSE	F
GEWICHT PER ROL	13 kg
AFMETINGEN PER ROL	10 x 1,5



ATI PRO



ATI PRO BARDAGE



ATI MULTI19



ATI 150+

Isolatiefolies voor dak,
gevel, vloeren en wanden

Ati
isolation

✓ Veelzijdig ✓ Flexibel ✓ Deskundig ✓ Vertrouwd

BUURMALSEN

Lingedijk 7
T 0345-572329
buurmalsen@stmiddelkoop.nl

ZALTBOMMEL

Koxkampseweg 13b
T 0418-684944
zaltbommel@stmiddelkoop.nl

WERKENDAM

Leeghwaterstraat 14
T 0183-724610
werkendam@stmiddelkoop.nl



www.stmiddelkoop.nl