

ATI PRO

Effectief en
dun isoleren



Geschikt voor:



dak



gevel

EIGENSCHAPPEN VAN ATI® ISOLATIEFOLIES

- Uitstekend thermisch vermogen
- Minimale dikte, zeer licht materiaal
- Geschikt voor veel toepassingen
- Eenvoudig en snel te verwerken
- Waterafstotend
- Volledig antiallergisch
- Trekt geen ongedierte aan



St Middelkoop & Zn bv

BOUWMATERIALEN

LEIDINGSYSTEMEN

ATI PRO



De **ATI PRO** is een meerlaagse multi-reflecterende isolatiefolie met een damp-open eigenschap. Het is een geschikt product voor uw renovatieproject en het (na)isoleren van bijvoorbeeld monumentale panden. De in de lagen opgeslagen lucht geeft een stilstaand luchteffect wat zorgt voor geweldige prestaties op het gebied van thermoreflectie. Dankzij de microperforatie techniek, die is toegepast op de folielagen in de isolatie (de damp-open eigenschap van de folie) is geen enkele vorm van condensatie mogelijk wat zorgt voor een uitstekend binnenklimaat. Tevens is de bovenlaag van de folie voorzien van een HWD spinvlies (Hoog Water Damp).

Direct op het dakbeschot

Omdat deze dunne reflectiefolie damp-open is, kan deze rechtstreeks op het dakbeschot worden toegepast. Het gevolg hiervan is dat u bij de isolatie van uw dak minimaal omhoog gaat. De voordelen hiervan zijn dat u de goot, het lood in de schoorsteen, dakkapel enz. kan behouden. Kortom, een geweldig isolerend product dat u veel tijd en ruimte bespaart en uitstekende thermische prestaties geeft.


Samenstelling lagen

De hoge isolatiewaarde is te danken aan de meerdere lagen in de folie: **3 lagen vlaswol, 3 lagen dikke watten en 5 lagen reflecterende microgeperforeerde films, om en om aangebracht.**



Verwerking en plaatsing ATI PRO op het dak

- De ATI PRO wordt meestal op het dak(beschoot) toegepast.
- Zorg bij de naden van de isolatiefolie voor een pangewijs overlap van 10 cm. Deze worden daarna afgetaped met de ATIFIX TAPE.
- De folie eerst vastnieten en daarna kan de tengel geplaatst worden. Op een sporenkap volstaan tengels van 22mm dikte.
- Bij toepassing rechtstreeks op het dakbeschot een tengel van minimaal 30mm dikte.
- Hierna kunnen de panlatten geplaatst worden.

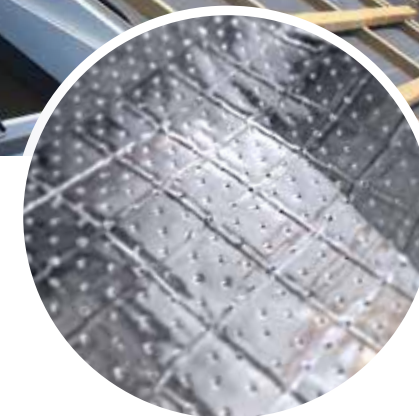

ATIFIX PRO TAPE

BIJPASSENDE PRODUCTEN

OLFA TAPIJTMES; met dit mes snijdt u eenvoudig banen van ATI PRO

ATIFIX PRO TAPE; 100mm x 25 meter
Verbruik 1 rol tape per circa 30m² isolatie

DIKTE (MM)	40
THERMISCHE WEERSTAND (RD)	2,0
THERMISCHE WEERSTAND (INCL. LUCHTSPOUW)	3,3
DAMPOPEN	Ja
BRANDKLASSE	F
GEWICHT PER ROL	16 kg
AFMETINGEN PER ROL	10 x 1,5




ATI PRO



ATI PRO BARDAGE



ATI MULTI19



ATI 150+

Isolatiefolies voor dak,
gevel, vloeren en wanden

ati
isolation

✓ Veelzijdig ✓ Flexibel ✓ Deskundig ✓ Vertrouwd

BUURMALSEN

Lingedijk 7
T 0345-572329
buurmalsen@stmiddelkoop.nl

ZALTBOMMEL

Koxkampseweg 13b
T 0418-684944
zaltbommel@stmiddelkoop.nl

WERKENDAM

Leeghwaterstraat 14
T 0183-724610
werkendam@stmiddelkoop.nl



www.stmiddelkoop.nl