



Kleur	Naturel geolied
Oppervlaktebehandeling	Kern gerookt, geschuurd, hardwax Een gerookte eikenhouten vloer is een vloer die donkerder is gemaakt door ammoniak een reactie aan te laten gaan met het van nature aanwezige looizuur in het hout. De mate van verkleuring is afhankelijk van het percentage looizuur dat in het eikenhout aanwezig is. Hout is een natuurproduct; elk stuk hout heeft een ander looizuurgehalte. Dit betekent dat elk stuk hout anders reageert op het ammoniak dat gebruikt wordt tijdens het roken, waardoor er kleurnuance optreedt. Deze kleurnuance is een unieke eigenschap van gerookte vloeren. Houd er rekening mee, dat gerookte vloeren onder invloed van uv-licht in een periode van circa 3-6 maanden tot 30% terugkleuren.
Oppervlaktestructuur	4-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	Visgraat, 600 x 120 x 13 mm
Houtsoort	Eiken rustiek A
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Gezonde noesten tot 25 mm diameter toegestaan· Grote kleurverschillen niet toegestaan· Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen· Gevulde noesten toegestaan tot 15mm· Geen andere afwijkingen toegestaan
Opbouw	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken toplaag, 9 mm berken multiplex exterieurkwaliteit
Legmethode	Uitsluitend volvlak verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken toplaag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid toplaag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W. Zeer geschikt: uitsluitend vast verlijmd Zwevend gelegd: niet mogelijk
Vochtpercentage bij levering	Eiken toplaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1




HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03352 TERSCHELLING

KLEURVOORBEELD

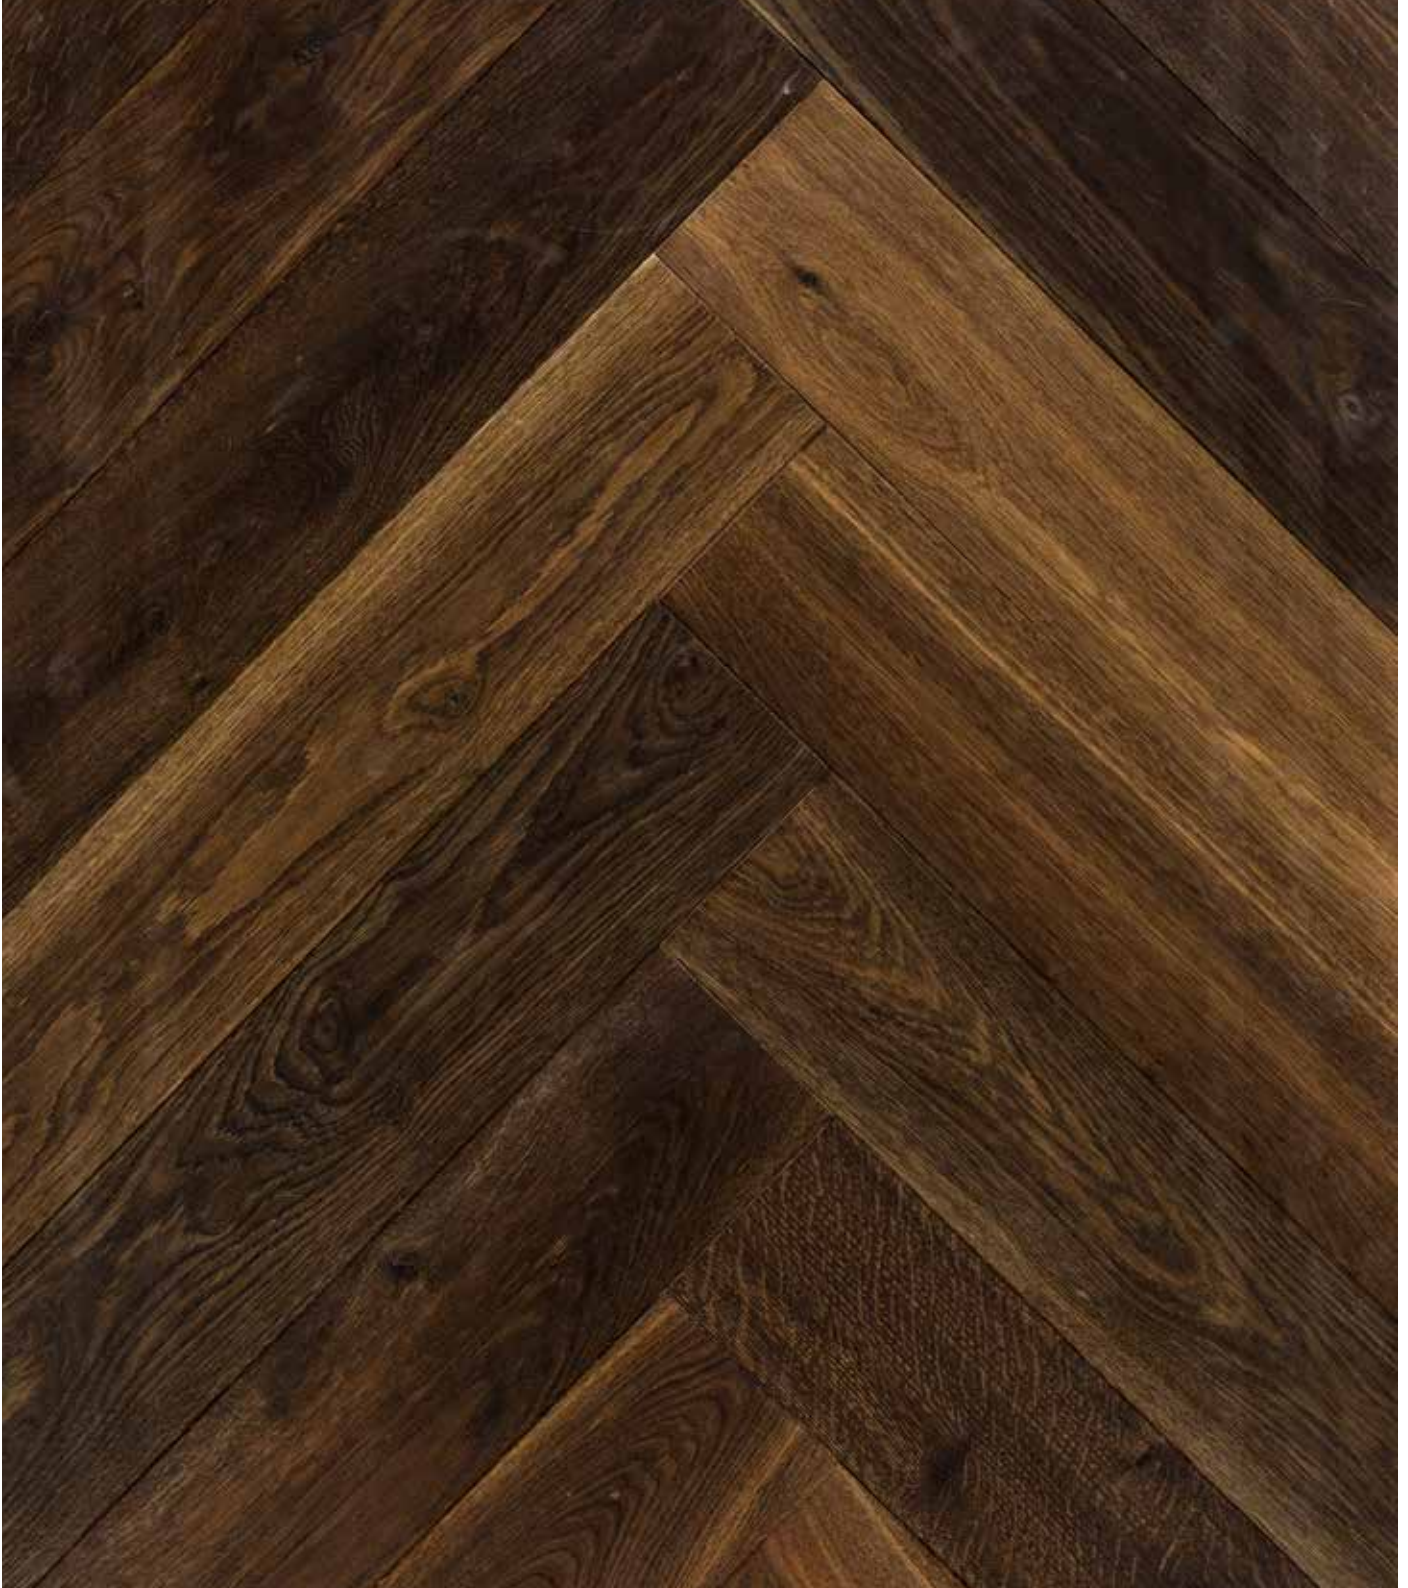

Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.