

Oogink Uitstroombak talud 1:2

Uitstroombak inw. 500x750x450 mm

Talud: 1:2

Met deze uitstroombak maakt u afwatering heel gemakkelijk.

De uitstroombak is gemakkelijk te hanteren, hij weegt namelijk ca. 285 kg en is voorzien van een kogelkopanker 1.3T

Er zijn verschillende aansluitingen mogelijk: PVC 125 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.

Optioneel:

Kroosrooster om uw uitstroombak te beschermen, zie de detailtekeningen onder de downloads.

Materialen & grondstoffen

Beton:	beton van gerecyclede grondstoffen
PVC:	pvc steekmof SN8 2FM grijs
Kroosrooster:	thermisch verzinkt


Specificaties:

- Afmetingen inw.: 500x750x450 mm
- Aansluiting: PVC 125 / 160 / 200 / 250 / 315 mm
- Gewicht: 285 kg
- Hijsvoorziening: 1 st kogelkop anker 1.3 T
- Optioneel: kroosrooster thermisch verzinkt

Certificaten:

- NL BSB K20459

Standaard:

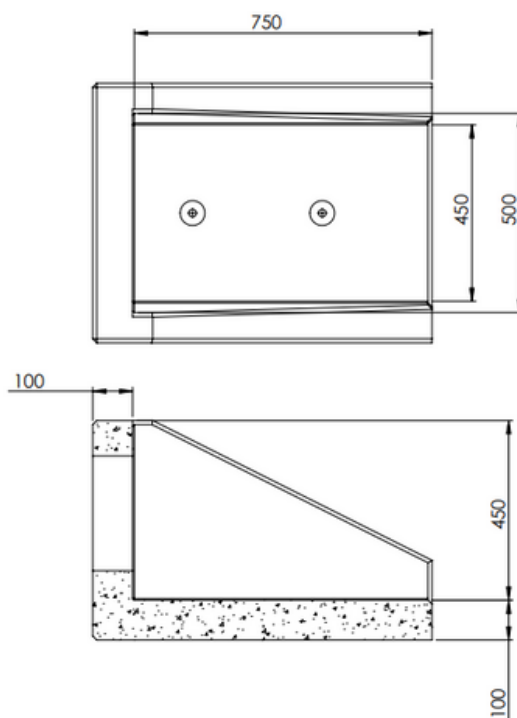

Optioneel:

