


Omschrijving

Deze originele aluminium Rockpanel profielen zijn van hoge kwaliteit en worden toegepast in gevel- en interieurbouw. Standaard worden deze profielen (werkstof nummer AlMgSi0,5) geleverd op lengten van 3,055 mtr. met een naturel geanodiseerde oppervlakte behandeling van 15 Mu.

XL-Panel kan deze specifieke profielen op project basis in elke gewenste NCS, Sikkens of Ral design kleur leveren. De profielen met poedercoating worden geproduceerd met het Qualicoat® kwaliteitslabel in de standaard Ral kleuren. Ook is er een keuze in diverse glans graden van 78% (glans) of 58% (mat).

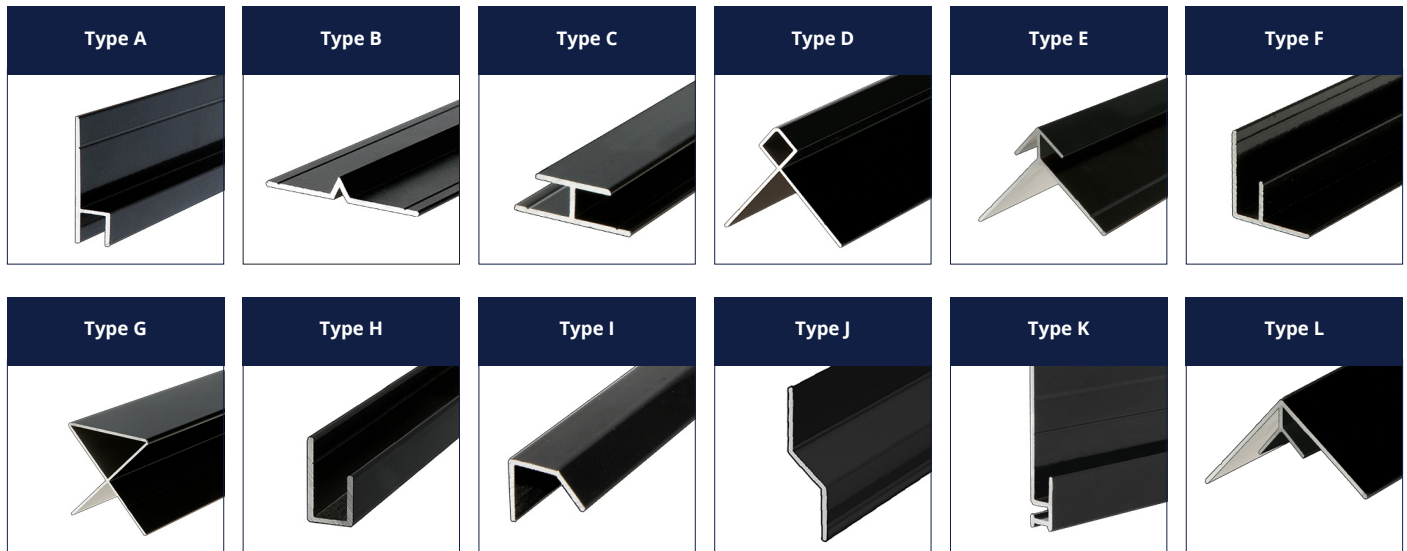


Technische specificaties

De Rockpanel Profles Basic zijn standaard in geanodiseerd aluminium verkrijgbaar wat garant staat voor een zeer duurzame afwerking. Verder garandeerd de materiaaldikte van minimaal 1,1 mm een (minimale) kans op uitknikken van de profielen ter plaatse van een vrije overspanning.


Alle profielen zijn geschikt voor 6, 8 of 10 mm plaatdiktes voor Rockpanel Natural, Ply, Colours, Metallics en Woods, met uitzondering van Rockpanel Profile K (uitsluitend geschikt voor Rockpanel Secret Fix) en Profile G (niet geschikt voor Rockpanel Lines Regular en Secret Fix).

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiaal | Aluminium legering 6063T6 |
| Materiaal dikte | 1,1 mm |
| Dikte plintprofiel | 1,2 mm |
| Standaard lengte | 3055 mm |
| Uitzettingscoëfficiënt | 23,5 * 10 ⁻³ (mm/m °C) |
| Afwerking | blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur |


Type A: stoeltjesprofiel




Afmetingen
A: 6 / 8 / 10 mm
B: 41,5 mm
C: 30 mm
D: 11,5 mm
Lengte: 3,055 m




Type G: Potdekselhoekprofiel




Afmetingen
A: 30 mm
B: 28 mm
Lengte: 3,055 m




Type B: V-neus profiel




Afmetingen
A: 31 / 13 mm
B: 70 / 30 mm
Lengte: 3,055 m




Type H: Aansluitprofiel




Afmetingen
A: 6 / 8 / 10 mm
B: 20 mm
C: 12 mm
Lengte: 3,055 m




Type C: Voegafdekprofiel




Afmetingen
A: 6 / 8 / 10 mm
B: 17 mm
A: 26 mm
Lengte: 3,055 m




Type I: Waterkeringsprofiel




Afmetingen
A: 11 mm
B: 15 mm
Lengte: 3,055 m




Type D: Buitenhoekprofiel




Afmetingen
A: 6 / 8 / 10 / 12 mm
B: 35 mm
Lengte: 3,055 m




Type J: Plintprofiel




Afmetingen
A: 11 mm
B: 9 mm
C: 13 mm
Lengte: 3,055 m




Type E: Buitenhoekprofiel




Afmetingen
A: 6 / 8 / 10 mm
B: 35 mm
C: 15,8 mm
Lengte: 3,055 m




Type K: Startprofiel




Afmetingen
A: 6 mm
B: 15 mm
C: 40 mm
Lengte: 3,055 m




Type F: Hoekaansluitprofiel



Afmetingen
A: 6 / 8 / 10 mm
B: 22 mm
C: 10 mm
Lengte: 3,055 m



Type L: Binnenhoekprofiel L8



Afmetingen
A: 35 mm
B: 8,5 mm
C: 12 mm
D: 21,7 mm
Lengte: 3,055 m

